

# CRAPO<sup>®</sup> - Knotengeflecht

## für die Landwirtschaft


- unübertroffene Lebensdauer durch CRAPO<sup>®</sup> - Dickverzinkung
- preiswert in der Anschaffung und Montage
- absolut wartungsfrei
- hoher Nutzwert (auch von landwirtschaftlichen Forschungsanstalten aufgrund praxisgerechter Versuche bestätigt)

### Lieferprogramm

### Leichte Ausführung


(Drahtstärken in mm Ø)

Kopf- und Fußdraht	2,4
Horizontaldrähte	1,9
Vertikaldrähte	1,9

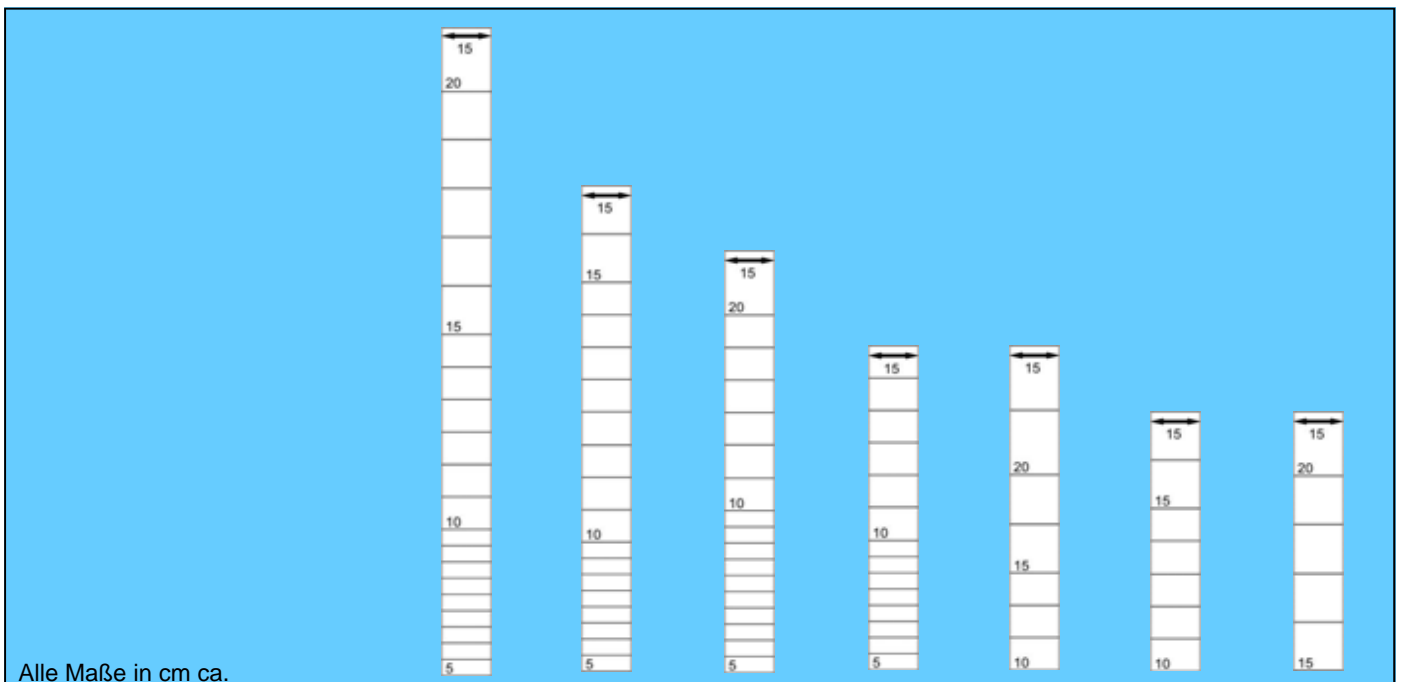

Typ	200/22/15	150/19/15	130/18/15	100/15/15	100/8/15	80/8/15	80/6/15
Horizontaldrähte - Drahtfestigkeit N/mm <sup>2</sup> =	800	800	800	800	800	800	800
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50	50	50
Höhe ca. (cm)	200	150	130	100	100	80	80
Anzahl der Horizontaldrähte	22	19	18	15	8	8	6
Abstand d. Vertikaldrähte ca. (cm)	15	15	15	15	15	15	15
50-m-Rolle ca. Gewicht (kg)	51	43	39	33	21	20	16

Abstände der Horizontaldrähte können geringfügig abweichen!

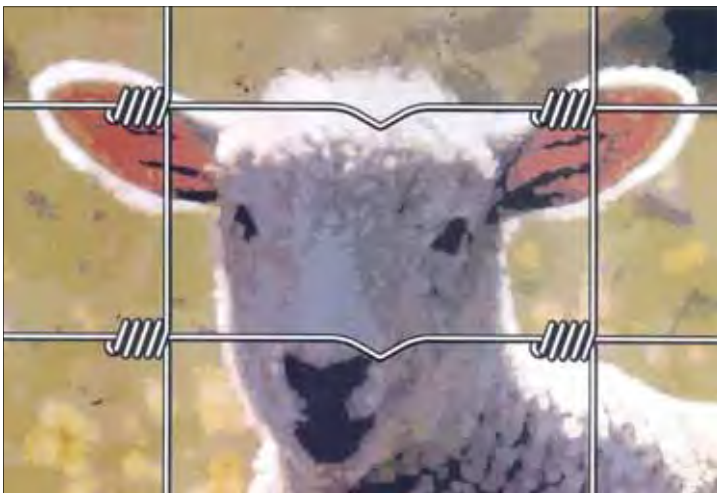

# Forst-Spezialprogramm

**CRAPO®**  
**Knotengeflecht**

CRAPO® - Knotengeflecht, dickverzinkt, aus hochfesten Stahldrähten in Qualität und Konstruktion zugeschnitten auf alle Wildschutzprobleme.

Empfohlene Verwendung:  
Für Rot-, Dam- und Rehwildgatter. Auch für Schwarzwild, Muffelwild und Sikawild. Wildsperrzäune an Autobahnen und Fernstraßen.


Typ	Rot-, Dam- und Rehwildgatter Auch für Schwarz-, Muffel- und Sikawild				Rehwildgatter							
	200/17/15 3,0/2,5/2,5	200/17/30* 3,0/2,5/2,5	200/17/15 2,5/2,0/2,0	200/17/30* 2,5/2,0/2,0	200/25/15 2,5/2,0/2,0	160/23/15 2,5/2,0/2,0	160/15/15 2,5/2,0/2,0	160/15/30* 2,5/2,0/2,0	180/24/15 2,0/1,6/1,6	160/23/15 2,0/1,6/1,6	160/20/15 2,0/1,6/1,6	150/13/15 2,0/1,6/1,6
Horizontaldrähte - Drahtfestigkeit N/mm <sup>2</sup> =	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Höhe ca. (cm)	200	200	200	200	200	160	160	180	160	160	160	150
Anzahl der Horizontaldrähte	17	17	17	17	25	23	15	15	24	23	20	13
Abstand d. Vertikaldrähte ca.(cm)	15	30	15	30	15	15	15	30	15	15	15	15
50-m-Rolle ca. Gewicht (kg)	71	52	45	33	57	52	39	29	34	32	29	23
Kopf- und Fußdraht Ø (mm)	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Korizontaldrähte Ø (mm)	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Vertikaldrähte Ø (mm)	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

\*) nur bedingt tauglich


Alle Maße in cm

niederwildsicher

niederwildsicher

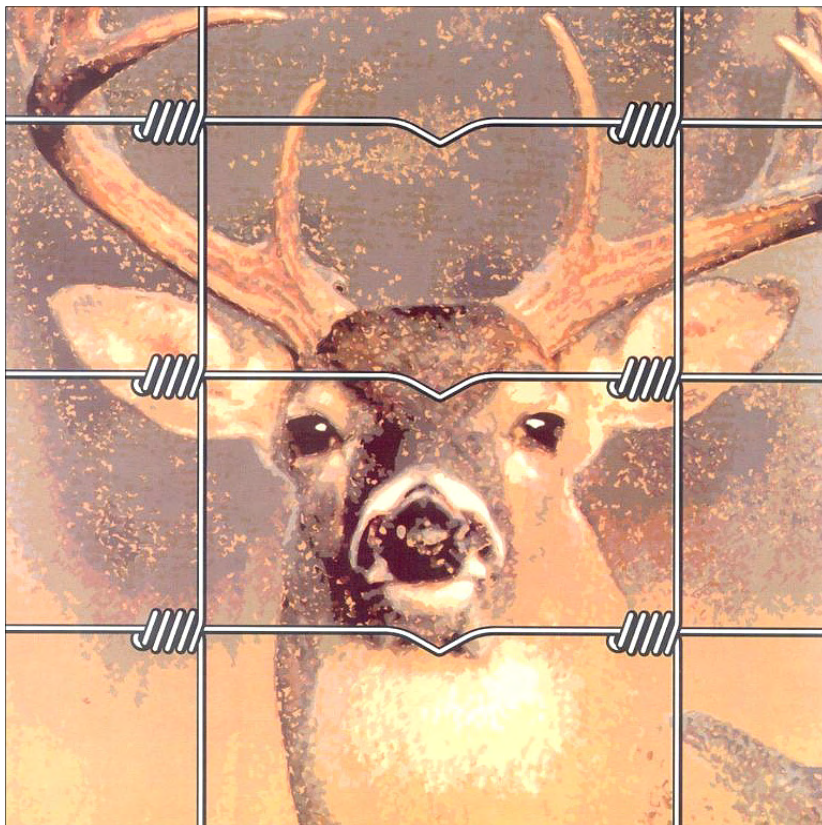

## Sechseckgeflecht Forst-Spezialprogramm



Maschenweite (Ø mm)	Höhe in cm		
	100	120	150
	Lieferbare Sorten (x)		
50 x 1,0	x	x	x
50 x 1,2	x	x	x
75 x 1,0	x	x	x
75 x 1,2		x	x
75 x 1,4		x	x
75 x 1,6			x